
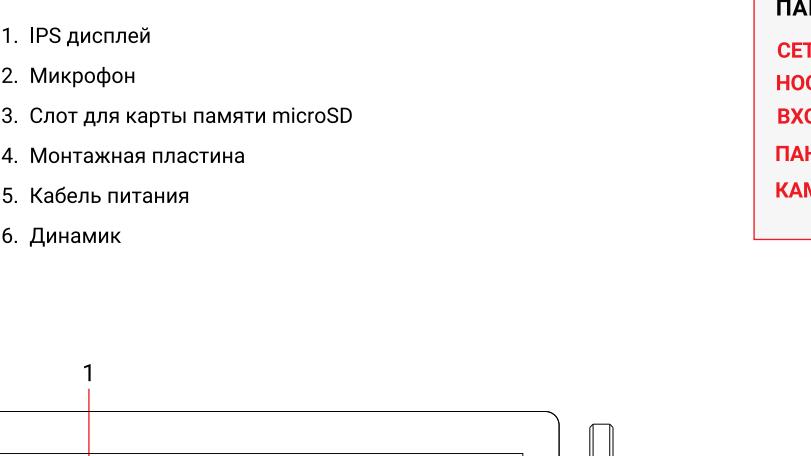


ARNY**ВИДЕОДОМОФОН
ARNY AVD-950A WIFI**

Краткое руководство

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИДиагональ
9 дюймов**IPS**Яркий
IPS экранДетекция движения
по 4 каналам
одновременно**FHD**Запись
в формате
Full HDОтвет
со смартфонаВидеоархив
в облакеФункция
фоторамкиПоддержка карт
памяти до 128 ГБ**КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ**


Монитор

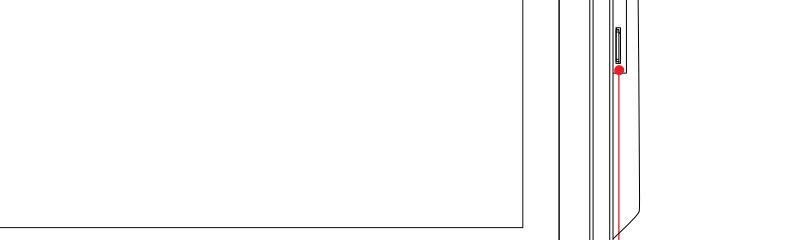

Монтажная пластина



Переходник Ethernet

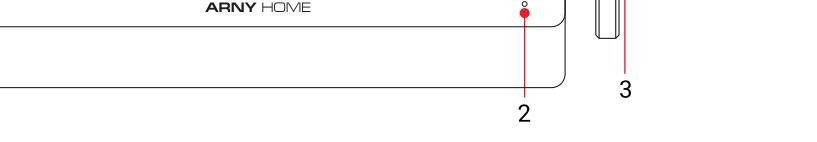

Коннекторы

КОНСТРУКЦИЯ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ**ПАНЕЛЬ КОММУТАЦИИ**Рекомендуемая высота
установки монитора
150-160 см**СЕТЬ**

Для проводного подключения к интернету

HOOK

Для подъездного домофона

ВХОД

DC 12В Для внешнего источника питания

ПАНЕЛЬ1, ПАНЕЛЬ2

Для вызывных панелей

КАМЕРА1, КАМЕРА2

Для видеокамер и датчиков тревоги

УСТАНОВКА**ПАНЕЛЬ КОММУТАЦИИ**Рекомендуемая высота
установки монитора
150-160 см**СЕТЬ**

Для проводного подключения к интернету

HOOK

Для подъездного домофона

ВХОД

DC 12В Для внешнего источника питания

ПАНЕЛЬ1, ПАНЕЛЬ2

Для вызывных панелей

КАМЕРА1, КАМЕРА2

Для видеокамер и датчиков тревоги

ПОДКЛЮЧЕНИЕ**ПАНЕЛЬ КОММУТАЦИИ**Рекомендуемая высота
установки монитора
150-160 см**СЕТЬ**

Для проводного подключения к интернету

HOOK

Для подъездного домофона

ВХОД

DC 12В Для внешнего источника питания

ПАНЕЛЬ1, ПАНЕЛЬ2

Для вызывных панелей

КАМЕРА1, КАМЕРА2

Для видеокамер и датчиков тревоги

НАЗНАЧЕНИЕ ПРОВОДОВ**ЦВЕТ**

Красный

НАЗНАЧЕНИЕ

DC 12В

Синий

Аудио

Черный

Земля

Желтый

Видео

Важно: обязательно отключите
электропитание перед установкой!

1



№1



№2



2



3



4



5



6

► ГЛАВНЫЙ ЭКРАН



- Главное меню монитора**
- Режим просмотра видеокамер**
- Режим просмотра вызывных панелей**
- Фото и видео, сделанные вручную**
- Фото и видео посетителей**
- Фото и видео при срабатывании датчиков тревоги**
- Фото и видео при срабатывании детекции движения**

► РЕЖИМ ПРОСМОТРА



- Переключить источник видеосигнала**
- Начать разговор с посетителем**
- Открыть дверь**
- Приблизить или отдалить изображение**
- Записать видео**

► ПРИЛОЖЕНИЕ ARNY HOME

Для подключения к домофону через интернет найдите в Google Play или Apple Store приложение ARNY Home либо отсканируйте QR-код ниже и скачайте приложение. Если вы не пользовались ARNY Home ранее – после установки зарегистрируйте учетную запись.



ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИНТЕРНЕТУ

Монитор ARNY AVD-950A можно подключить к интернету двумя способами: с помощью кабеля Ethernet или через беспроводное соединение Wi-Fi.

Рекомендуем выбрать проводной способ при помощи кабеля Ethernet (который следует проложить к месту установки домофона заранее). При Wi-Fi подключении могут возникнуть проблемы, связанные с нестабильной работой роутера и ограниченной зоной его покрытия.

При Wi-Fi подключении используйте только сети на частоте 2.4 ГГц.

► ПРОВОДНОЙ СПОСОБ

- 1 Откройте приложение ARNY Home, в правом верхнем углу нажмите на значок «+» и в разделе «Видеодомофон» выберите «AVD-950A».
- 2 Подайте питание на монитор и дождитесь его загрузки.
- 3 Переведите монитор в режим проводного подключения: войдите в меню, раздел «Настройки – Система – Сеть», выберите «Проводное» в строке «Тип подключения» и подтвердите перезагрузку монитора.
- 4 После перезагрузки монитора откройте приложение ARNY Home, в правом верхнем углу нажмите на значок «+» и в разделе «Видеодомофон» выберите «Режим AP» в строке «Тип подключения».
- 5 В списке Wi-Fi сетей в меню смартфона подключитесь к точке доступа вида «SmartLife-xxxxxx» (пароль 12345678). Вернитесь в приложение ARNY Home, чтобы завершить добавление устройства.



► БЕСПРОВОДНОЙ СПОСОБ ПО WI-FI

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Размер экрана | 9 дюймов, IPS |
| С трубкой или Handsfree | Handsfree |
| Мобильное приложение | ARNY Home |
| Сеть | WiFi 2.4Ghz, LAN |
| Тип подключаемой панели | 4-проводная |
| Формат видеосигнала | AHD + CVI + TVI + CVBS |
| Язык меню | UA, RU, EN |
| Автодетекция формата сигнала | есть |
| Разрешение видеосигнала | 1920×1080; 1280×720; 960×576 |
| Запись видео | 1920×1080; 1280×720; 960×576 |
| Запись фото | 1920×1080; 1280×720; 960×576 |
| Подключение панелей и камер | 2+2 |
| Тип управления | сенсорный (ёмкостный) экран |
| Разрешение экрана | 1024×600 |
| Поддержка карт памяти | 128 ГБ |
| Детектор движения | 4 канала, запись 1 канал |
| Цвет корпуса | белый+серебро; черный+серебро |
| Напряжение питания | 220В AC/12В(1.2А) DC |
| Габаритные размеры | 224×163×23 мм |
| Тревожный вход | 2 тревожных NO/NC входа |
| Выход HOOK | есть |
| OSD меню | есть |
| Фоторамка | есть |
| Автоответчик | есть |
| Цифровой Zoom | 10x |
| MP3 мелодии | есть |

С поденной информацией об устройстве и инструкцией по эксплуатации ознакомьтесь на нашем сайте arny.com.ua

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления. Реализация товара осуществляется в соответствии с действующими правилами продажи товаров. Дата изготовления указана на товаре в серийном номере. Устройство подлежит утилизации после утраты им потребительских свойств.

Пожалуйста, берегите себя!
В процессе монтажа соблюдайте все правила электробезопасности.

Работы по установке и подключению изделия доверяйте только квалифицированному специалисту.

Не используйте изделие в условиях за пределами значений температуры и влажности, указанных в данном руководстве.

Рекомендуется подключать видеодомофон к сети питания переменного тока 220 В с использованием отдельного защитного автоматического выключателя.

Не допускайте повреждения устройства и физического воздействия на него.

Не используйте химически активные и абрзивные моющие средства для очистки изделия.

Устройство следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -10°C до +50°C и относительной влажности воздуха до 95%.

Запрещается вскрывать корпус устройства. Диагностика и ремонт производятся только в сертифицированном сервисном центре.