


## Варіант підключення з IP камерою

IP камери під'єднуються до мережі живлення кабелем "кручена пара" з обтисненими роз'ємами RJ45. Сигнал передається до реєстратора тим самим дротом через POE комутатор

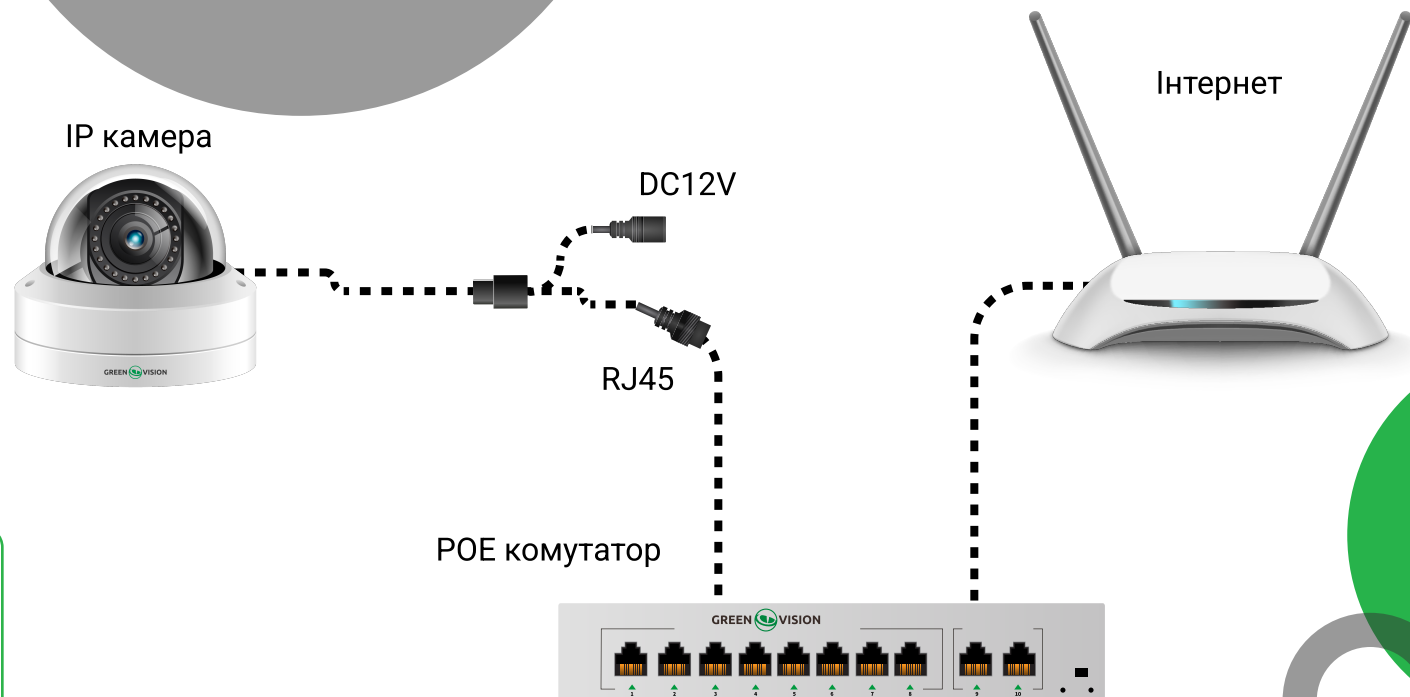

## Варіант підключення з AHD камерою

AHD Камери підключається через 12 вольтовий блок живлення до мережі, дані з камери йдуть безпосередньо до гібридного реєстратора, через «Балуни»/пасивні приймачі сигналу.

